

# UV120

## PODWÓJNY RDZEŃ UV

ODPOWIEDNI DO ŚREDNIC OD DN600 DO DN1200

DO UŻYTKU Z SYSTEMEM MOBILNYM **UVS150P**  
ORAZ SYSTEMEM **UVS300**

ELEKTRYCZNIE REGULOWANE RDZENIE ŚWIETLNE

LAMPY UV 2 X 4 1000W/650W

ZOPTYMALIZOWANE LAMPY DUAL

3 CZUJNIKI POWIERZCHNIOWE NA PODCZERWIEN

CZUJNIK DO POMIARU WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY RURY

KAMERA PRZEDNIA FULL HD


KAMERA WSTECZNA FULL HD

ROZMIAR: 1086 X 428 X 428 MM

ŚREDNICA: 480 MM

WAGA: 2 X 31 KG


INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE

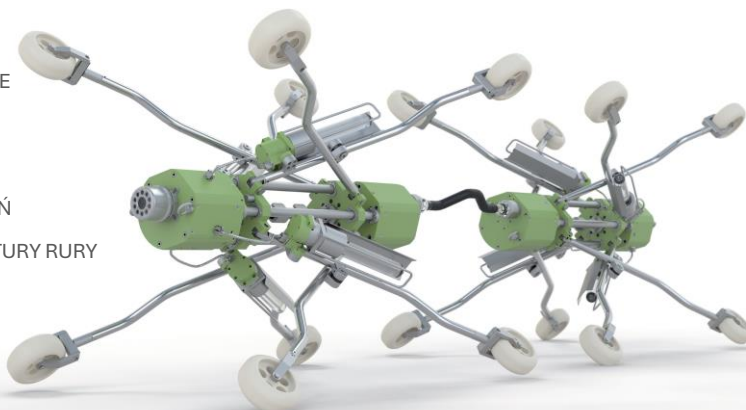

## AKCESORIA

NARZĘDZIE DO RĘCZNEGO ROZSUWANIA I  
ZACISKANIA RDZENIA

SKRZYŃKA TRANSPORTOWA

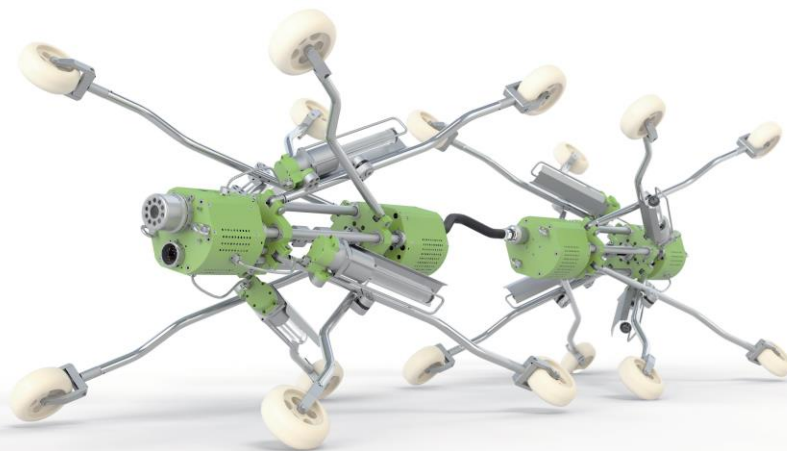

INFORMATION | **ONLINE**



## ADAPTACJA ELASTYCZNOŚĆ

KOMPAKTOWY I WYDAJNY  
ODPOWIEDNI DO ŚREDNIC **OD DN600 DO DN1200**