

UV160

PODWÓJNY RDZEŃ UV



ODPOWIEDNI DO ŚREDNIC OD DN800 DO DN1600

ELEKTRYCZNIE REGULOWANE RDZENIE ŚWIETLNE

DO UŻYTKU Z SYSTEMEM MOBILNYM **UVS150P**
ORAZ SYSTEMEM **UVS300**

LAMPY UV 2 X 4 1000W/650W

ZOPTYMALIZOWANE LAMPY DUAL

3 CZUJNIKI POWIERZCHNIOWE NA PODCZERWIEN

CZUJNIK DO POMIARU WEWNĘTRZNEJ
TEMPERATURY RURY

KAMERA PRZEDNIA FULL HD

KAMERA WSTECZNA FULL HD

WYMIARY: 1255 X 500 X 500 MM

ŚREDNICA: 580 MM


WAGA: 2 X 34 KG

[INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE](#)

AKCESORIA

NARZĘDZIE DO RĘCZNEGO ROZSUWANIA I
ZACISKANIA RDZENIA

SKRZYŃKA TRANSPORTOWA

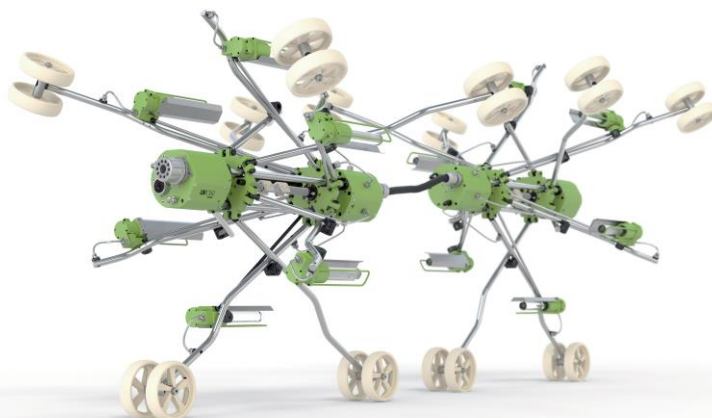

INFORMATION | **ONLINE**



ADAPTACJA ELASTYCZNOŚĆ

KOMPAKTOWY I WYDAJNY
ODPOWIEDNI DO ŚREDNIC **OD DN800 DO DN1600**