

UVS60P

ŁAŃCUCH ŚWIETLNY UV

ODPOWIEDNI DO ŚREDNIC OD DN150 DO DN700

DO UŻYTKU Z SYSTEMEM MOBILNYM UVS150P

LAMPY UV 2 X 4 650W/400W

ZOPTYMALIZOWANE LAMPY DUAL

SZYBKA WYMIANA KÓŁ TYPU PLUG-IN

SZEROKA GAMA DOSTĘPNYCH ZESTAWÓW KÓŁ

3 CZUJNIKI POWIERZCHNIOWE NA PODCZERWIEN

CZUJNIK DO POMIARU WEWNĘTRZNEJ TEMPERATURY RURY

KAMERA PRZEDNIA FULL HD


KAMERA WSTECZNA FULL HD

DŁUGOŚĆ: 3350 MM

ŚREDNICA 95 MM

WAGA: TYLKO 18 KG

INSTRUKCJA OBSŁUGI ONLINE

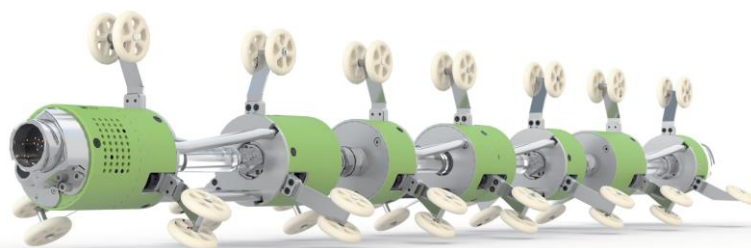

AKCESORIA

SKRZYŃKA TRANSPORTOWA

INFORMATION | **ONLINE**



KOMPAKTOWY, PRZENOŚNY I WYDAJNY

ODPOWIEDNI DO ŚREDNIC OD DN150 DO DN700

R3HAB.PRO

R3HAB^{PRO}